

Flytrap Industrial Antiexplosión

Con la gama más amplia del mercado, la línea FTI ATEX homologado al nivel de EX II 3 D, una especificación internacional. Disponible en modelos suspendidos o a pared a distintas potencias según cobertura necesaria, la línea FTI atex ofrece un equipo muy eficaz para ambientes extremos. Disponible sin certificación ATEX, el FTI IP65.

Características

Certificada a EX II 3 D

Ideal para ambientes con riesgo de explosión

IP65 Certificada

Construcción a prueba de salpicadura

Placa adhesiva de gran dimensión


Para un equipo más eficaz

Tubos nuevos Actinic BL


Nueva gama de tubos Actinic; 40% más eficaz que los normales

Garantía de 5 años

Un producto seguro para sus clientes

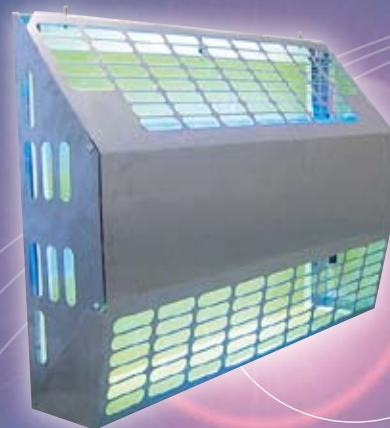

FTI Antiex (Pared)

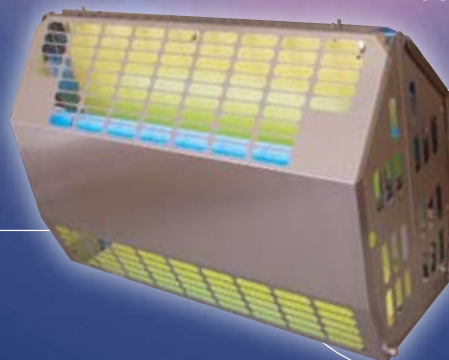

FTI Antiex (Suspendido)

Flytrap Industrial IP65

La gama de FTI IP65 incorpora toda la construcción de acero inoxidable y certificación de IP65 en una solución compacta. Con dos tamaños de equipo y dos formas de montaje, FTI IP65 ofrece una solución muy eficaz para el control especializado de insectos voladores.

Características

Certificada IP65

Construcción prueba de salpicadura

Placa adhesiva de gran dimensión

Para un equipo más eficaz

Nuevos Tubos Actinic BL


Nueva gama de tubos Actinic; 40% más eficaz que los normales

Flexibilidad de Montaje

Tres posiciones de montaje

Garantía de 3 años

Un producto seguro para sus clientes

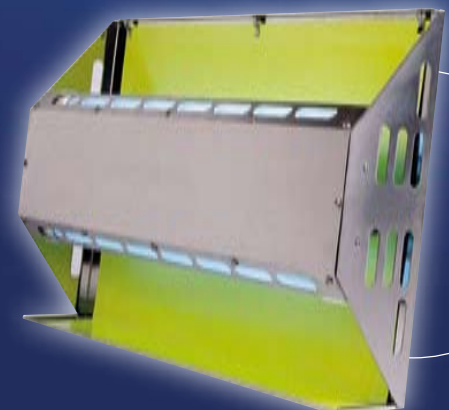

FTI IP65

Especificación


Flytrap Industrial / ATEX

A Pared

Modelo	Tubos	Especificación	Potencia	Cobertura	Dimensiones(mm)	Peso
ZF008	2x20W	IP65	40W	120m ²	650x140x470	7Kg
ZF008EX	2x20W	Ex II 3D IP65	40W	120m ²	650x140x470	7Kg

Suspendido

Modelo	Tubos	Especificación	Potencia	Cobertura	Dimensiones(mm)	Peso
ZF009	4x20W	IP65	80W	240m ²	650x280x470	15Kg
ZF009EX	4x20W	Ex II 3D IP65	80W	240m ²	650x280x470	15Kg

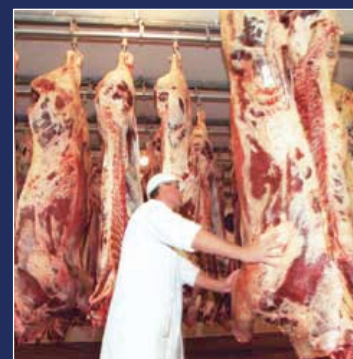

Ambientes Exigentes

